

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark
T68TL6UN2




COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Erweiterte Flexzone für noch größere Flexibilität. Ideal für große Töpfe und Bräter.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Das TwistPad® Fire ist ein magnetischer abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen. Für noch einfachere Bedienung sind immer nur die auswählbaren Funktionen beleuchtet.
- ✓ BratSensor - der in 5 Temperaturstufen einstellbare BratSensor kontrolliert die gewählte Temperatur und hält sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ PowerTransfer - beim Verschieben eines Kochtopfes in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone werden die Einstellungen automatisch übernommen.

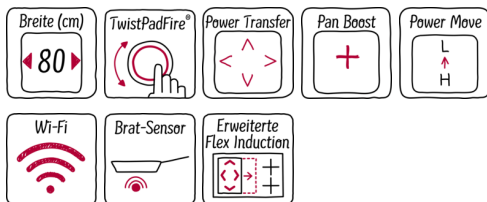

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 826
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 826 x 546
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 950 x 600
 Nettogewicht (kg) : 19,196
 Bruttogewicht (kg) : 20,1
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242004239123
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste



4 242004 239123

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark

T68TL6UN2

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- 2 x Flexzone
Erweiterte Flexzone
- PowerMove
- Erweiterte Flexzone
- 4 Induktionskochzonen
- PowerTransfer
- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

Ausstattung:

- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Remote Monitoring und Control
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- Designrahmen in Edelstahl
- Zone Light rot

Technische Information:

- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- 80 cm breit
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Powermanagement Funktion
- Hauptschalter
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlußwert 7400 W
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7

kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

- 2 x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1 x Ø 400 mmx230 mm Fläche
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark
T68TL6UN2

Maßzeichnungen

